



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Urológico Turner-Warwick

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

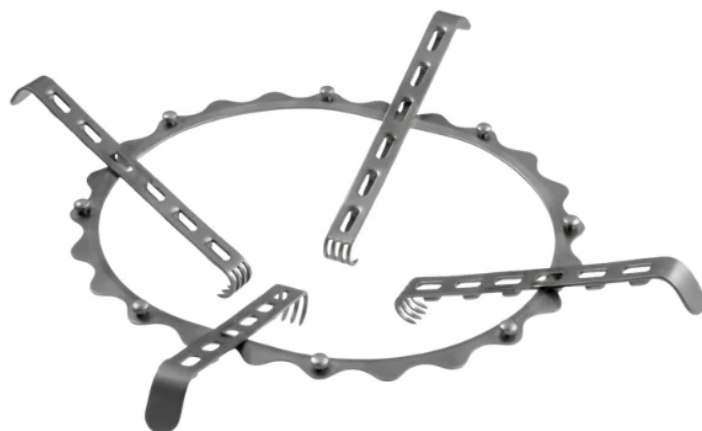

Separador Urológico Turner-Warwick

SKU RM-TWUR-549-1

\$549 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco base circular autoestático	Chasis de anillo rígido de 180 mm x 140 mm diseñado para visibilidad de 360 grados
6	Valvas de garra ajustables con puntas dobles curvas	Valvas de separación multidireccionales de 13 mm x 14 mm para tejido fibroso
6	Cierres de pasador de retención de deslizamiento rápido	Sujetadores manuales ranurados que bloquean la tensión del tejido de forma segura
2	Brazos ergonómicos de pinza de separación	Marcos de mango estructurados ligeros forjados con perímetros suaves
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de transporte estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador urológico Turner-Warwick es un sistema de separación quirúrgica urológica autoestático, aclamado internacionalmente y diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento expansivo y multidireccional de tejidos blandos y bordes de heridas durante procedimientos urológicos reconstructivos, pélvicos y de vejiga abierta. Diseñado con un chasis de anillo anatómico, este sistema permite a los cirujanos urólogos posicionar múltiples valvas de garra circunferencialmente, manteniendo abierta la pared abdominal, los músculos rectos y la fascia pélvica bajo tensión mecánica continua sin requerir la sujeción manual de un asistente.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, este juego completo de separador urológico Turner-Warwick (\$549) cuenta con un marco base circular rígido autoestático con una huella externa de 180 mm x 140 mm diseñado para proporcionar visibilidad urológica de 360 grados. Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable

AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el sistema incluye 6 valvas de garra ajustables con puntas dobles curvas que miden 13 mm × 14 mm en el extremo de trabajo, diseñadas específicamente para enganchar de forma segura vainas de tejido fibroso y fascia sin deslizarse. Los 6 cierres de pasador de retención de deslizamiento rápido cuentan con sujetadores manuales ranurados que bloquean la tensión del tejido de forma segura en su posición, mientras que los marcos de mango ergonómicos terminados con perímetros suaves evitan el desgarro de los tejidos blandos.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejos, Retractor Maker fabrica el separador urológico Turner-Warwick para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de urología, salas de reconstrucción pélvica y centros quirúrgicos de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest