



RETRACTOR MAKER

كٲب منٲج

Greenberg Retractor مبعء

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

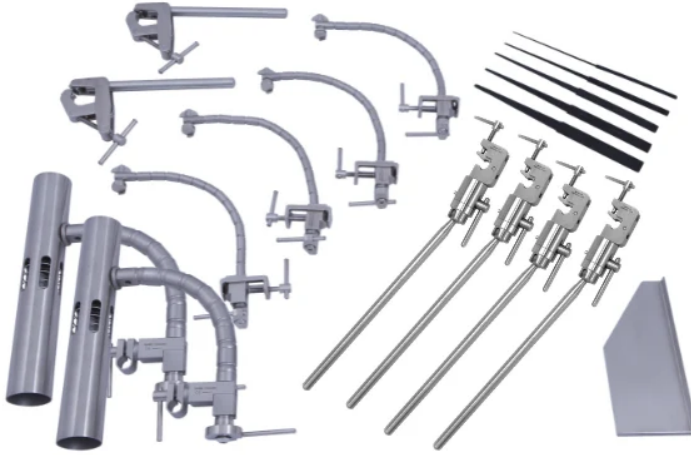
✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

مباعد Greenberg Retractor

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD


قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
2	القضبان الأساسية	تثبت مباشرة على أعمدة مشابك الجمجمة الصلبة — 6" (15 cm)
4	القضبان الثانوية العائمة	تمدد محيط الدعم الخارجي حول فتحة الجمجمة — 12" (30 cm)
4	أذرع المبعاد المرنة الطويلة	أذرع احتكاكية متعددة المفاصل لوضع الشفرات — 9.5" (24 cm) بدقة
2	مساند اليد	توفر دعما ماديا للمساعد لتقليل إجهاد الجراح — 10" (25 cm)
1	شفرة مباعد مدببة	شفرة عريضة جدا للتباعد — ¼" to ¾" (6 mm to 19 mm) القشري الواسع
1	شفرة مباعد مدببة	شفرة متوسطة العرض — 5/32" to 5/8" (4 mm to 16 mm) للوصول للفص والمنطقة الصدغية
1	شفرة مباعد مدببة	شفرة قياسية للممرات — ⅛" to ½" (3 mm to 12.5 mm) العميقة بين نصفي الكرة المخية
1	شفرة مباعد مدببة	شفرة مدببة بدقة للممرات — 3/32" to 3/8" (2.4 mm to 9 mm) قاعدة الجمجمة الصلبة
1	شفرة مباعد مدببة	شفرة دقيقة لتباعد — 1/16" to ¼" (1.5 mm to 6 mm) الأعصاب والأوعية الدموية الرقيقة
1	صينية قطن ألومنيوم	تثبت على الإطار لتنظيم — 3" × 6¾" (7.5 cm × 16.8 cm) القطن الجراحي
1	صينية تعقيم	صينية — 17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) تنظيم مثقبة شديدة التحمل

وصف المنتج

هذا المنتج لا يراعى أي خارج افشك مرفوفات ايملاء به فترتعم وهو ، باصعلاًة خارج ل ماشي خارج ديعبة ماطن Greenberg Retractor يرتعي راطل موقه ،مجمجلا كيشم قدماء إلىء مكحما تيبثلا ل لاخ نم .فحقلا ل خاد ققيمعلا تاءارجلا اناثأ ن يديلا مادختسا ن عي نغير اتيبثتو التبعيد متعدد المستويات بناء محيط عمل ثلاثي الأبعاد مخصص مباشرة حول حافة فتحة القحف.

عبرأو ، تاصو ، 6 ساقم ن ييساساً ن يبيصق ل مشبو ،ةبرهجملا تاءارجلا يفة قدلا زيزعتل ل ماكلا Greenberg Retractor ماطن ميمصت م ت دلاوس تيبثلا تاصو ، 10 ساقم ديلا ن يحيرم ن يدنسمو ،ةصو ، 9.5 ساقم قيلصفمة ن نرم عرذأ عبرأو ،ةصو ، 12 ساقم قمئاة يونائ ن ابصق الجراح. النظام مجهز بخمس شفرات تبعيد مدبة وطبعة مزدوجة الأطراف (تتراوح من الشفرات الدقيقة 1.5 مم إلى الشفرات القشرية العريضة 19 مم) وصينية ألومنيوم مدمجة مثبتة على الإطار لترتيب القطن الجراحي.

تصنع Retractor Maker هذا النظام من فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304/316 من الدرجة الممتازة (غير مغناطيسي) غير المغناطيسي ل خاد راخبل ل ماكلا ميقعتلا ل باقو مقعم ريغ ماطنلا دربو ، ساكعنلا ةعنام (ناتاس) ةعملاريغ قيناهن قسمل عم قيجارجلا تاوللا صخمللا .ةدقعمللا فحقلا تايلمء يفة لماكة قيجارج ققؤ رفو امم ، 17" × 10" × 2 1/2" ساقم قصصخم قيقثم ميظنة قينيص



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest